Communauté d'Agglomération
GAP•TALLARD•DURANCE

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE ASSAINISSEMENT 2025

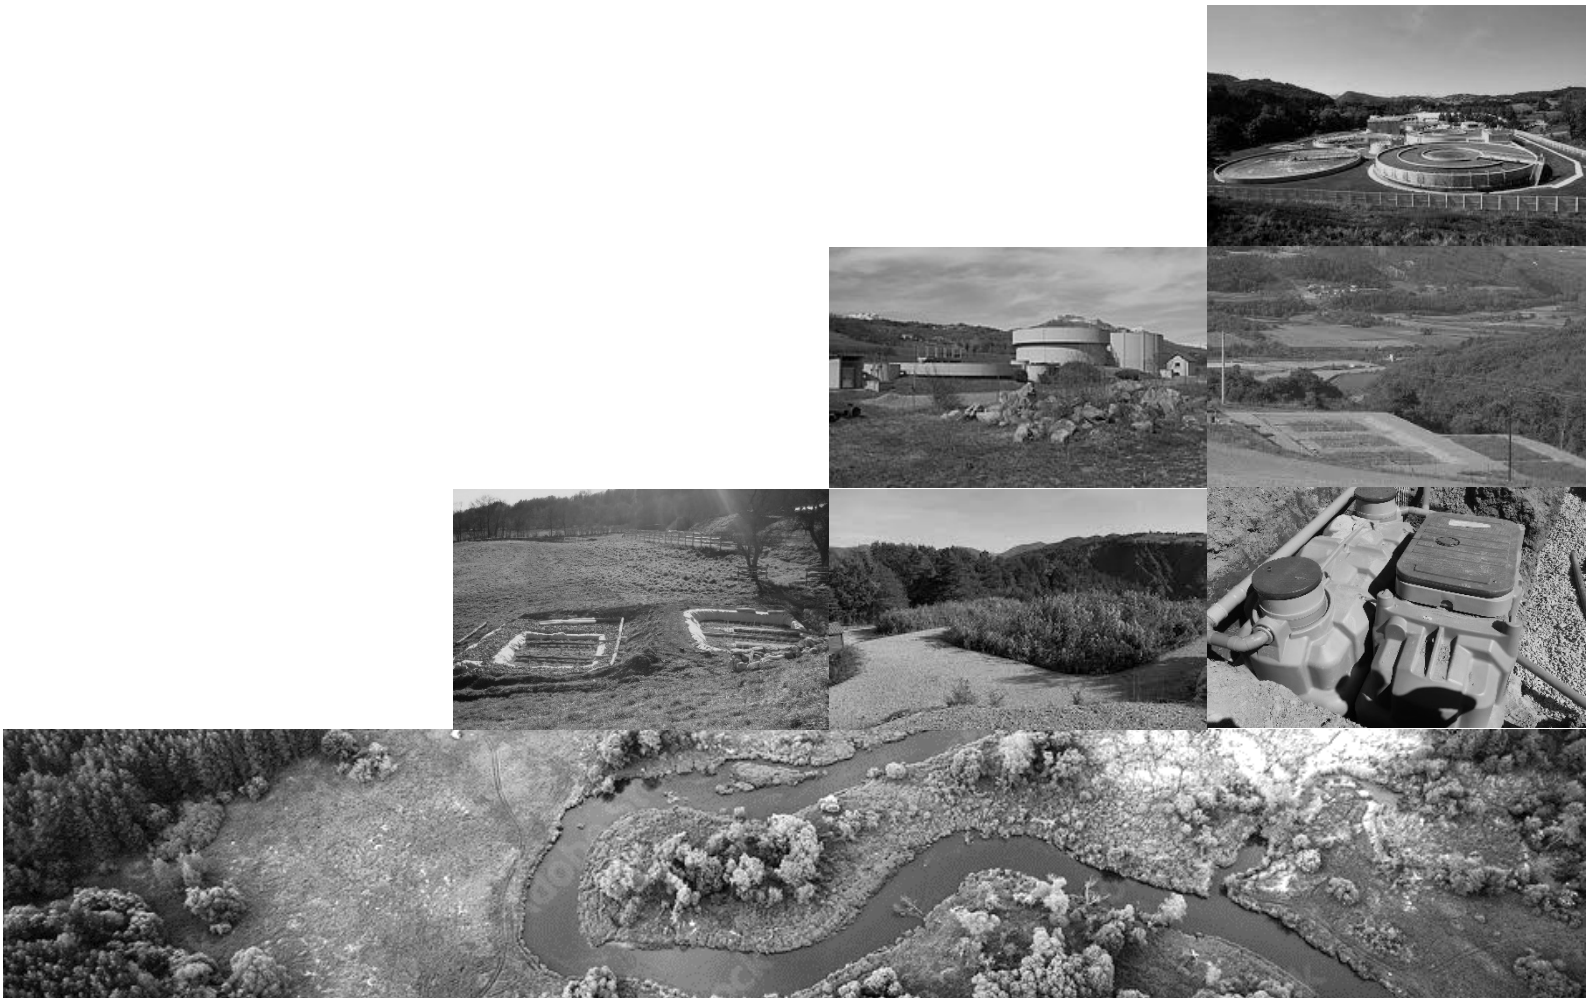


Table des matières

NOTE PRÉLIMINAIRE 5
Respect des dispositions réglementaires 5
Historique de l'exercice de la compétence assainissement 6
CHAPITRE 1 : SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 7
1 FONCTIONNEMENT DU SERVICE GAP-TALLARD-DURANCE EN 2025 8
Présentation du service 8
Description des missions 8
Moyens humains et matériels 9
L'équipe 9
Le matériel d'intervention 9
Système d'information géographique (SIG) 9
2 LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE 10
Nombre d'abonnés 10
Réseaux de collecte 11
Présentation des ouvrages 11
Synthèse des interventions sur le réseau 11
Synthèse des travaux réalisés en 2025 12
Unités de traitement 12
Présentation des ouvrages 12
Focus sur les boues 48
3 LES PRINCIPAUX INDICATEURS DE PERFORMANCES 48
La satisfaction des usagers 48
Le fonctionnement des ouvrages 49
La connaissance et l'entretien du patrimoine 49
CHAPITRE 2 : SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 50
1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE 51
2 SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX INDICATEURS 51
CHAPITRE 3 : ASPECT FINANCIERS ET TARIFICATION DES SERVICES 52
1 COMPOSANTE DU PRIX DE LA FACTURE D'EAU 53
Part CAGTD 53
Part délégataire (uniquement sur la commune de Tallard) 53
Redevances Agence de l'eau RMC 53
L'Etat (TVA) 53
2 COMPOSANTE DU PRIX DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 54
Participation pour le financement de l'Assainissement Collectif (PFAC) 55
3 COMPOSANTE DU PRIX DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 56
4 BILAN FINANCIER DU SERVICE 57
5 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 58
Les faits marquants de l'exercice 2025 58
STEP de Gap : Traitement des boues 58

Modernisation de la STEP de GAP 58
Casses et dysfonctionnements sur la STEP de Gap 58
Poursuite du schéma directeur d'assainissement intercommunal 58
Perspectives pour l'année 2026 58
STEP de GAP 58
Système d’assainissement de Tallard 59
Schéma directeur d'assainissement intercommunal 59
Gainage des réseaux 59
Travaux sur le réseau de collecte 59
Marché de curage des réseaux et des ouvrages d’assainissement 59

NOTE PRÉLIMINAIRE

Respect des dispositions réglementaires

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement, répond aux obligations des articles L2224-5 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. Le contenu de ce document est précisé par le décret n°2007-675 du 2 mai 2007.

Ce rapport est produit par le service d'assainissement pour rendre compte à la collectivité de tutelle et aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l'année écoulée.

Dès lors qu'il a été validé par l'assemblée délibérante dans les neufs mois qui suivent la clôture de l'exercice, il s'agit d'un document public librement diffusable et consultable.

Historique de l'exercice de la compétence assainissement


La Communauté d'Agglomération Gap Tallard Durance (CAGTD) a acquis la compétence assainissement au **1er janvier 2018**. Il lui revient donc la charge de la collecte, du transfert et du traitement des eaux usées.

La CAGTD assure également la gestion de l'assainissement non collectif (SPANC) pour la totalité des communes de son territoire.

Les communes de La Rochette et Rambaud sont rattachées à la Communauté de Communes de Serre-Ponçon-Val-d'Avance qui gère leurs réseaux de collecte mais sont raccordées sur la station d'épuration intercommunale de Gap pour le traitement de leurs eaux usées.

L'exploitation des services est assurée en régie directe, excepté sur la commune de Tallard (délégation de service public à Véolia) pour les réseaux d'eaux usées.

Aux missions de base de collecte et traitement des eaux usées, s'ajoute l'évacuation et la gestion des eaux pluviales en raison de la similitude des ouvrages et des compétences.
Les communes concernées sont représentées ci-contre :

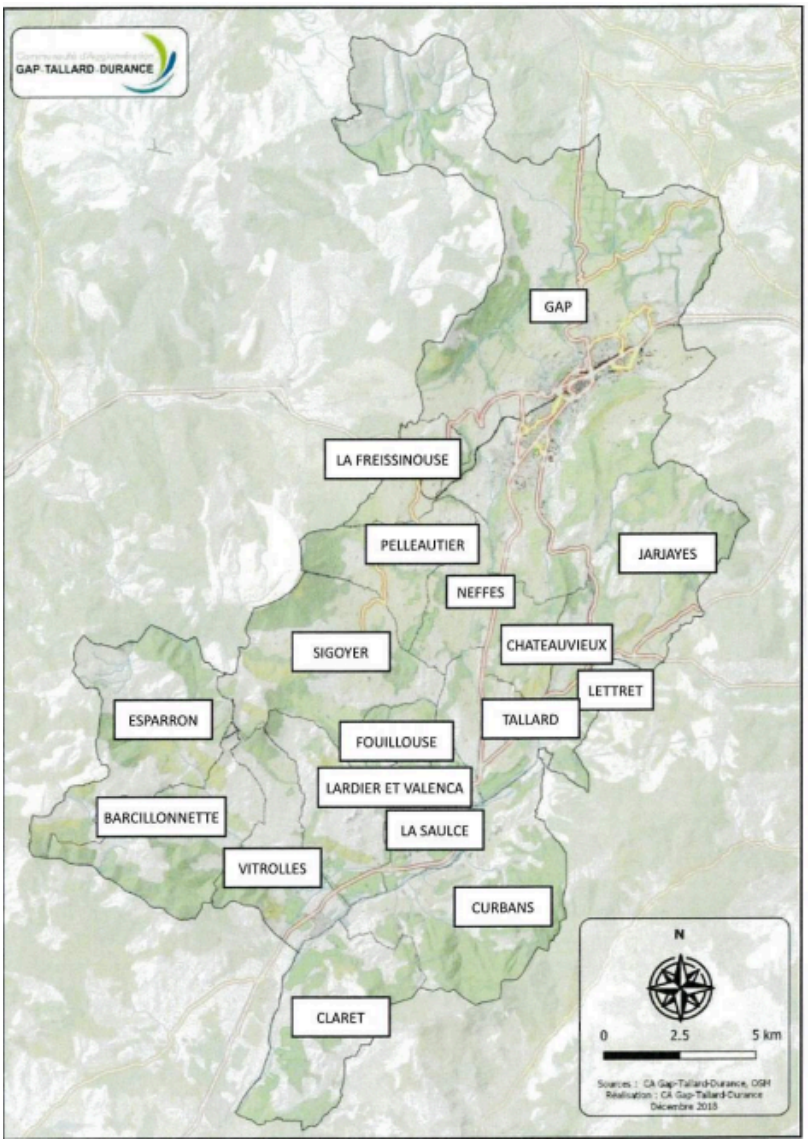

CHAPITRE 1 :

SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

1 FONCTIONNEMENT DU SERVICE GAP-TALLARD-DURANCE EN 2025

Présentation du service

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance (CAGTD) est en charge de la compétence assainissement des 17 communes qui la composent.

Cette compétence consiste en :

- la collecte des eaux usées ainsi que leurs transferts jusqu'aux ouvrages de traitement ;
- le traitement des eaux usées ;
- le traitement et l'élimination des boues et autres sous-produits issus de l'épuration des eaux usées ;
- le rejet des eaux traitées dans le milieu naturel et le suivi de leur impact sur le milieu;
- la gestion des usagers du service : facturation et traitement des demandes.

L'exercice de la compétence est organisé comme suit :

- En régie pour la gestion de la totalité des unités de traitement ainsi que pour l'ensemble des réseaux, excepté Tallard. Une gestion en régie signifie que la totalité de l'exploitation, de l'entretien, de l'amélioration et du développement des systèmes d'assainissement est assurée par la collectivité.
- En délégation pour l'exploitation et l'entretien des réseaux de Tallard. Ce mode de gestion est un contrat par lequel une collectivité confie à un tiers extérieur la mission d'exploiter les ouvrages en services. S'agissant d'un affermage, les dépenses d'investissement restent en revanche à la charge de la collectivité.

Description des missions

Les missions du service assainissement englobent :

Direction, administration et bureau d'études : l'instruction des permis de construire (eaux usées/pluviales), le suivi des créations de lotissements, le suivi des rejets non domestiques, le suivi des dispositifs d'assainissement autonomes existants et la réalisation des nouveaux équipements, l'élaboration des documents administratifs (règlement d'assainissement, rapport sur le prix et la qualité du service…), la mise à jour du SIG, le contrôle des raccordements, la préparation budgétaire, la programmation des actions, le lancement des marchés et des études, la planification, le suivi des travaux, la veille réglementaire, le transfert de compétences…

Système de collecte : la surveillance, l'inspection préventive, le curage, la remise à niveau des ouvrages, le suivi des déversoirs d'orage, les réparations ponctuelles, la recherche d'anomalies par prospection vidéo, le contrôle des branchements, des travaux d'extension et d'amélioration des réseaux...

Stations d'épuration : la gestion et l'entretien des stations d'épuration et des postes de refoulement, l'autosurveillance des systèmes d'assainissement, l'application du plan d'épandage, le suivi des conventions avec les autres communes et industriels, l'évolution des installations

Moyens humains et matériels

L'équipe

Le service intercommunal d'assainissement est partagé en 3 entités d'exploitation regroupant :

5 agents appartenant au service de la collecte des eaux, dont les actions préventives et curatives portent sur les réseaux ;

6 agents chargés de l'exploitation de la station d'épuration de Gap ;

3 agents qui interviennent sur les 16 stations d'épuration et les 17 postes de refoulement dispersés sur le territoire intercommunal.

Le service compte également 2 techniciens prenant en charge la programmation des travaux, les demandes relatives à l'urbanisme, et les rejets d'effluents non domestiques, ainsi que deux agents administratifs et une co-direction.

Le principal objectif est d'assurer 24h/24h, **la continuité du service public.**

Concernant les réseaux, la majorité des interventions répondent à des sollicitations d'usagers pour des problématiques d'obstruction ou de débordement tandis qu'elles consistent en des réparations électrotechniques pour les stations ou postes de refoulement.

Le matériel d'intervention

Les équipements à disposition des agents de terrain sont les suivants :

7 voitures, 3 fourgons, 2 camions,
Une hydrocureuse, 1 tractopelle, 1 manitou,
1 caméra d'inspection télévisée,
Divers outils nécessaires à leurs interventions (pioches, décamètres...).

Système d'information géographique (SIG)

Le service assainissement dispose d'un système informatique de gestion des réseaux permettant d'enregistrer les interventions réalisées sur les ouvrages et de tenir les plans des ouvrages à jour. Cet outil, en plus de l'usage quotidien nécessaire à la gestion du service, sert également à renseigner les usagers, notamment sur le positionnement des réseaux en vue de futurs projets de construction.

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale est établi sur 120 points selon un barème national normalisé, pour rendre compte de la connaissance détaillée des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées que possède le service assainissement.
Le calcul prend notamment en considération les éléments suivants :

- Existence de plans permettant de localiser les réseaux et les ouvrages associés,
- Procédure de mise à jour, intégration des travaux d'extension et de renouvellement réalisés,
- Informations structurelles complètes (diamètre, matériau, année, altimétrie)
- Localisation et description de tous les ouvrages annexes (postes de relèvement, déversoirs,…)

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale (P202.2B) = 91/120

2 LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE

Nombre d'abonnés

Au total en 2025, 53 293 habitants étaient raccordés et desservis par le réseau public d'assainissement.

Commune	Population de la zone collectée [1]	Abonnés totales 2025 (cf abonnés AEP)	Abonnés Assainissement collectif 2025
Tallard (source RAD Veolia)	2330	1265	1190
Lettret	199	91	87
Chateauvieux	551	304	272
La Saulce	1 408	739	699
Lardier et Valença	377	227	118
Fouillouse	280	159	130
Neffes	799	399	368
Pelleautier	871	428	316
Jarjayes	478	265	143
Claret	301	130	116
Curbans	589	297	269
Sigoyer	761	466	164
Esparron	58	43	32
Barcillonnette	141	132	103
Vitrolles	218	157	93
Gap	42 060	24 638	23 896
La Rochette	485	233	116
La Freissinouse	968	461	433
Rambaud	419	204	170
TOTAL	53 293	30 638	28 715

Le taux de desserte (P201.1) (Nbre abonnés desservis / Nbre abonnés potentiels) est évalué à **93,7 %**.
A noter que cet indicateur concerne uniquement les zones classées en assainissement collectif.

Les secteurs géographiques éloignés et contraints, classés en zone d'assainissement non collectif et pour lesquels les conditions techniques et économiques ne permettent pas d'implanter des réseaux d'assainissement collectif, demeurent soumis à l'obligation d'installer une filière d'assainissement autonome. L'objectif n'est pas de raccorder la totalité des habitations et immeubles à un réseau d'assainissement collectif.

[1] Estimé selon la formule suivante : Abonnés totales x nombre habitants par logement

Pour rappel, le raccordement des habitations et des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public. Dès lors que le raccordement est impossible, l'intéressé est dans l'obligation de disposer d'une installation d'assainissement non collectif (Cf. Chapitre 2).

On dénombre 59 abonnés par kilomètre de réseau d'eaux usées ainsi que 1,86 habitants par abonné.

Le nombre d'autorisations de déversement (D202.0) d'effluents industriels sur le réseau de collecte est de 3.
Notons qu'une phase de recherche des effluents non domestiques a été engagée par le service et que le Schéma Directeur Intercommunal lancé en 2019 traite également de cette problématique (Cf. Conclusions et perspectives). Les entreprises potentiellement concernées ont été contactées par courrier en 2021 et un questionnaire portant sur la nature de leur activité leur a été adressé. Sur les 300 entreprises approchées, seules une trentaine nous ont fait un retour. Une soixantaine d'entreprises prioritaires a finalement été retenue pour la suite de l'étude et la programmation des visites. Les conclusions de ces visites serviront à l'élaboration des autorisations de rejet (Convention et/ou Arrêté) à condition que les entreprises mettent en œuvre lorsque cela est nécessaire, des mesures de pré traitement appropriées permettant d'alléger la charge polluante de leur rejet. En effet, le cumul d'effluents non domestiques sur les réseaux de Gap et Tallard entraîne aujourd'hui des surcharges et dysfonctionnements au niveau des stations d'épuration ainsi que la formation de bouchons et la détérioration des canalisations.

Réseaux de collecte

Présentation des ouvrages

Le diagnostic établi dans le cadre du Schéma Directeur d'Assainissement Intercommunal relève un total de :

- **665** kilomètres de réseaux de collecte dont :
  - **465,4** kilomètres de réseaux d'eaux usées,
  - **181,2** kilomètres de réseaux d'eaux pluviales, et
  - **17** kilomètres de réseaux unitaires ainsi que
  - **1,3** km de réseaux inconnus
- **48** déversoirs d'orage,
- **22** postes de refoulement.

Synthèse des interventions sur le réseau

Les indicateurs de suivi d'activité ci-après récapitulent les interventions d'entretien courant et les petits travaux de rénovation réalisés sur les 665 kilomètres de réseaux d'assainissement public par la CAGTD et le délégataire du réseau de Tallard.

Nature des interventions	Quantité
Désobstruction des réseaux	150 u
Inspection télévisée	15 000 ml
Curage d'avaloirs ou grilles	500 u
Curage de réseaux	2000 ml
Nettoyage de station de pompage	22 u
Regards (rénovation)	70 u
Grilles (rénovation)	55 u
Avaloirs (rénovation)	30 u

Synthèse des travaux réalisés en 2025

En parallèle des travaux réalisés en régie, le service assure la maîtrise d'œuvre de chantiers de taille plus importante ou nécessitant des matériels spécifiques.
Ces travaux portent sur l'extension, la réhabilitation et la restructuration des réseaux de collecte :

Localisation	Nature	Caractéristiques	Montant € (HT)
Chemin des hauts de Valbonne,	Renouvellement d'un réseau de collecte des eaux pluviales	150 ml	73 000€ HT
Chemin des hauts de Valbonne,	Renouvellement du réseau de collecte des eaux usées	80 ml	36 000€ HT
Chemin des Fangerots	Reprise du réseau eaux pluviales,	40 ml	14 000€ HT
Rue des Gentianes	Renouvellement du réseau EU,	20 ml	4 800€ HT
Av de Bure	Renouvellement du réseau EU,	100 ml	51 000€ HT
Village de Romette, Rue Chantebise	Reprise du réseau eaux pluviales,	60 ml	35 000€ HT
La Saulce - Lotissement Le Grand Pré	Fin des travaux de séparation des eaux usées des eaux pluviales par création d'un réseau d'eaux pluviales	350 ml	150 000€ HT
Vitrolles - Traversée du Déoule	Déplacement du réseau EU avec pose d'une canalisation en encorbellement au niveau du pont sur le Déoule	100 ml	40 000€ HT
	Total	900 ml	403,8 k€HT

Unités de traitement

Au total, **17** stations d'épuration intercommunales sont réparties sur le territoire.

Le volume mesuré en entrée des stations gérées par la Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance en 2025 était de 4 550 102 m^3, ce qui représente **12 466** m^3/jour d'eaux usées traitées (donnée valable uniquement pour les stations faisant l'objet d'un suivi de débit).

Les 17 stations d'épuration représentent une capacité nominale de 65 003 équivalents habitants pour 53 293 habitants desservis. Les rendements épuratoires permettent d'éliminer en moyenne 90 à 95 % de la pollution organique et environ 60% de la pollution azotée.

La quantité de boue issue de l'ensemble des ouvrages d'épuration (D203.00) est de 929 tonnes de Matières Sèches (MS). Les principales stations d'épuration concernées sont Gap, Tallard, Neffes et la Saulce et dans une moindre mesure (5,7 tonnes de MS au total) Curbans (La Curnerie), Vitrolles (Chef-lieu) et Claret (Les Roches).

Enfin, depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance assure la gestion du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). Le SPANC s'occupe de la gestion et du suivi des installations d'assainissement autonome. Le nombre d'installations est évalué à 1378 sur le territoire.

Présentation des ouvrages

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES						Code SANDRE	060000205061
Commune d'implantation	Gap	Communes traitées	Gap, La Freissinouse - Rambaud, La Rochette (Hors CAGTD)				
Nombre total d'abonnés en 2024	24 539	Nombre total d'abonnés en 2025	24 615	Variation	+ 0,3 %		

RESEAUX DE COLLECTE ET DE TRANSFERT											Code SANDRE		060805068001	
Linéaire de réseau EU et unitaire (ml)				Linéaire de réseau EP (ml)			Nbre DO	Dont équipés	Nbre PR	Dont équipés	Nbre déversements		M^3 annuels déversés	
Unitaire	Gravitaire	Refoulé	Total	Gravitaire	Refoulé	Total					Sec	Pluie	Sec	Pluie
5 900	297 797	2 350	306 047	149 573	0	149 573	34	9	9	7	0	59	0	10013
Conformité du réseau de collecte							Oui							

Travaux	Entretien	Entretien du réseau réalisé par la régie désobstructions de réseaux et curage, - Inspection télévisée, - 400 avaloirs et grilles curés, - 9 stations de refoulement nettoyées, - Rénovation de regards, grilles et avaloirs.	
	Renouvellement	- Reprise de 200 ml de réseau EU - Remplacement de pompes diverses - Remplacement d'accessoires de télégestion	
	Extension		

SYSTÈME DE TRAITEMENT										Code SANDRE		060905061001	
File eau	Boue activée	Capacité		EH	54 000	Date de mise en service	1998	Volume (m^3/an)		Entrant	4 041 200		
				m^3/j	10 512					By-passé	150 837		

Capacité nominale		Charges entrantes mesurées sur 2025 (temps sec)		Concentrations de rejet (mg /l)		Rendements de traitement (%)		Nombre de non conformités
	Charges (Kg)	Moyenne 24h	Nbre de dépassements	Normes	Moyenne 24h (2025)	Normes	Moyenne 24h (2025)	
DBO5	3240	2302	9	20	3,27	92	96;6	0
DCO	6792	4359	1	90	27,4	83	93,5	0
MES	3358	2133	6	30	3,7	88	97,1	0
NH4	452	325	-	5	0,73	85	97,70	0
PT	207	57	0	2	1,06	80	79,0	0





File boue		Épaississement mécanique, presse bande								
Boues produites (tMS)	829,10	Boues évacuées (tMS)	Liquides	138,72	Plan d'épandage - 2025					
			Solides	690,38	Communes	18	Agriculteurs	40	Surface	1300 ha
Matières importées		Matières de vidange (m^3)		1212,13	Matières de curage (Tonnes)		32,45	Lixiviats (m^3)		0
Matières exportées		Refus de dégrillage (Tonnes)		99,30	Sables (Tonnes)		108,80	Huiles/Graisses (m^3)		251,20

Travaux STEP	- Début des travaux de renouvellement de l'atelier de déshydratation des boues - Remplacement de deux toiles de pressage de presses à boue - Remplacement d'un moteur de ventilation de désodorisation - Remplacement d'un moteur de dessableur - Remplacement d'un débitmètre de file de recirculation - Remplacement d'un automate de gestion d'aération de biologie - Remplacement de deux vannes PIC de protection d'ouvrages - Remplacement d'un réducteur de compacteur de refus de grille - Remplacement d'une vis de collecte des refus de grille - Remplacement d'une pompe immergée d'eau industrielle - Remplacement d'un surpresseur d'air de Biomaster - Remplacement d'un agitateur de bâche de stockage de boues épaissies - Remplacement d'un surpresseur d'air de Bioréacteur OCO - Remplacement de diverses sondes process et pompes de relevage

Type de milieu récepteur	Cours d'eau	Nom du milieu récepteur	La Luye	Code SANDRE	DR294

CARACTÉRISTIQUES GENERALES					Code SANDRE	06000010562
Commune d'implantation	La Saulce	Communes traitées	La Saulce, Fouillouse, Lardier et Valença			
Nombre total d'abonnés en 2024	960	Nombre total d'abonnés en 2025	947	Variation	-1,4 %	


RESEAUX DE COLLECTE ET DE TRANSFERT											Code SANDRE		060805068001	
Linéaire de réseau EU et unitaire (ml)				Linéaire de réseau EP (ml)			Nbre DO	Dont équipés	Nbre PR	Dont équipés	Jours déversements		M^3 annuels déversés	
Unitaire	Gravitaire	Refoulé	Total	Gravitaire	Refoulé	Total					Sec	Pluie	Sec	Pluie
700	26 061	400	27 161	3 444	0	3 444	0	0	0	0	0	0	0	0
Conformité du réseau de collecte							Oui							

Travaux	Entretien	- Nettoyage de postes - Désobstruction - Curage de réseau - Inspection télévisée - Rénovation de regards / grilles / avaloirs
	Renouvellement	
	Extension	- Création d'un réseau EP sur 350 ml (mise en séparatif lotissement le Grand Pré)

SYSTÈME DE TRAITEMENT							Code SANDRE		060905061001	
File eau	Boue activée aération prolongée	Capacité	EH	2 250	Date de mise en service	2001	Volume (m^3/an)	Entrant	114 734	
			m^3/j	425				By-passé	3393	

Capacité nominale		Charges entrantes mesurées sur 2025		Concentrations de rejet (mg /l)		Rendements de traitement (%)		Nombre de non conformités
	Charges (Kg)	Moyenne 24h	Nbre de dépassements	Normes	Moyenne 24h (2025)	Normes	Moyenne 24h (2025)	
DBO5	135	81,9	1	25	6,9	80	96,9	0
DCO	300	169,4	1	125	43,9	75	91	0

MES	225	64.1	0	35	7,8	90	95,1	0
NTK	-	20,9	0	-	6.2	-	72.7	0
PT	-	2,4	0	-	4	-	39	0

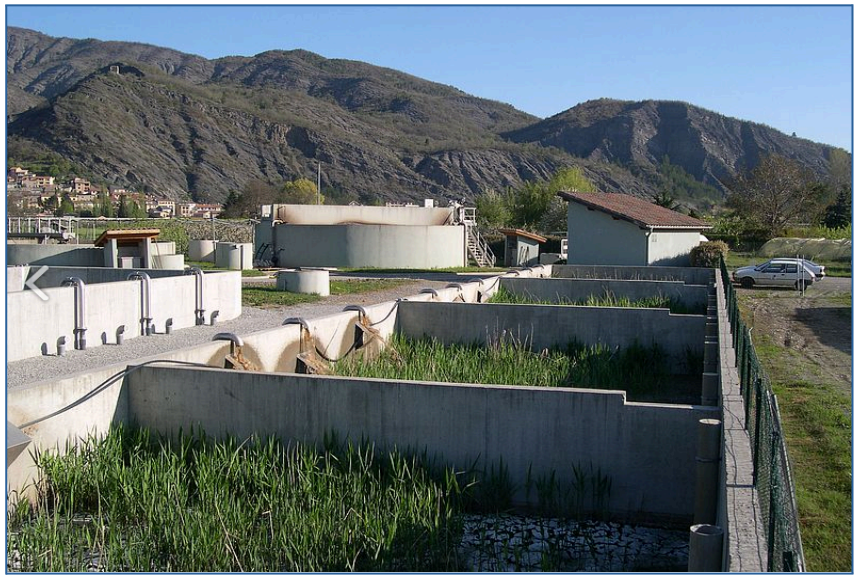



File boue		Lits de rhizophytes								
Boues produites (tMS)	29,4	Boues évacuées (tMS)	Liquides	0	Plan d'épandage - 2025					
			Solides (pâteuses)	25.8	Communes	1	Agriculteurs	1	Surface	6.6
Matières importées		Matières de vidange (m^3)		0	Matières de curage (Tonnes)		0	Lixiviats (m^3)		0
Matières exportées		Refus de dégrillage (Tonnes)		9	Sables (m^3)		2,5	Huiles/Graisses (m^3)		0

Travaux STEP	- Remplacement d'une pompe de relevage

Type de milieu récepteur	Cours d'eau	Nom du milieu récepteur	La Durance	Code SANDRE	FRDR292

CARACTÉRISTIQUES GENERALES					Code SANDRE	060000105162
Commune d'implantation	Neffes	Communes traitées	Neffes, Pelleautier, Chateauvieux (ZAC + l'Embeyrac), Gap (Plaine de Lachaup)			
Nombre total d'abonnés en 2024	779	Nombre total d'abonnés en 2025	793	Variation	+1,8 %	

RESEAUX DE COLLECTE ET DE TRANSFERT											Code SANDRE		060805068001	
Linéaire de réseau EU et unitaire (ml)				Linéaire de réseau EP (ml)			Nbre DO	Dont équipés	Nbre PR	Dont équipés	Jours déversements		M^3 annuels déversés	
Unitaire	Gravitaire	Refoulé	Total	Gravitaire	Refoulé	Total					Sec	Pluie	Sec	Pluie
600	44 267	0	44 867	2 881	0	2 881	0	0	0	0	0	0	0	0
Conformité du réseau de collecte							Oui							

Travaux		
	Entretien	- Désobstruction - Curage de réseau - Inspection télévisée - Rénovation de regards / grilles / avaloirs
	Renouvellement	
	Extension	

SYSTÈME DE TRAITEMENT						Code SANDRE		060905061001	
File eau	Lit bactérien forte charge	Capacité	EH	2 700	Date de mise en service	1993	Volume (m^3/an)	Entrant	149 865
			m^3/j	450				By-passé	9416

Capacité nominale		Charges entrantes mesurées sur 2025		Concentrations de rejet (mg /l)		Rendements de traitement (%)		Nombre de non conformités
	Charges (Kg)	Moyenne 24h	Nbre de dépassements	Normes	Moyenne 24h (2025)	Normes	Moyenne 24h (2025)	
DBO5	162	78,5	0	25	19,3	80	87,9	0

DCO	360	180,9	0	125	70,5	75	81,7	0
MES	270	106,1	0	35	16,4	90	91,9	0
NTK	-	16,3	-	-	16,4	-	50,1	0
PT	-	1,9	-	-	6	-	6,9	0





File boue		Stockage dans décanteur digesteur, Silo et lits de séchage								
Boues produites (tMS)	14,5	Boues évacuées (tMS)	Liquides	14,5	Plan d'épandage - 2025					
			Solides	0	Communes	2	Agriculteurs	2	Surface	9,2
Matières importées		Matières de vidange (m^3)		0	Matières de curage (Tonnes)		0	Lixiviats (m^3)		0
Matières exportées		Refus de dégrillage (m^3)		3,5	Sables (m^3)		2,5	Huiles/Graisses (m^3)		1

Travaux STEP	- Remplacement du sprinkler au niveau du lit bactérien, - Remplacement des supports de la cloison siphoïde du clarificateur

Type de milieu récepteur	Cours d'eau	Nom du milieu récepteur	Le Rousine	Code SANDRE	FRDR10028

CARACTÉRISTIQUES GENERALES					Code SANDRE	060000105170
Commune d'implantation	Tallard	Communes traitées	Tallard, Chateauvieux (village), Lettret			
Nombre total d'abonnés en 2024	1 414	Nombre total d'abonnés en 2025	1 423	Variation		+0,6 %

RESEAUX DE COLLECTE ET DE TRANSFERT											Code SANDRE		060805170001	
Linéaire de réseau EU et unitaire (ml)				Linéaire de réseau EP (ml)			Nbre DO	Dont équipés	Nbre PR	Dont équipés	Jours déversements		M^3 annuels déversés	
Unitaire	Gravitaire	Refoulé	Total	Gravitaire	Refoulé	Total					Sec	Pluie	Sec	Pluie
9 100	30 065	3 250	42 415	17 929	0	17 929	9	7	7	6	0	0	0	0
Conformité du réseau de collecte							Oui							

Travaux		
	Entretien	- Nettoyage de postes - Désobstruction - Curage de réseau - Inspection télévisée - Rénovation de regards / grilles / avaloirs
	Renouvellement	
	Extension	

SYSTÈME DE TRAITEMENT						Code SANDRE		060905170002	
File eau	Lit bactérien forte charge	Capacité	EH	3 333	Date de mise en service	1997	Volume (m^3/an)	Entrant	145 214
			m^3/j	600				By-passé	7370

Capacité nominale		Charges entrantes mesurées sur 2025		Concentrations de rejet (mg /l)		Rendements de traitement (%)		Nombre de non conformités
	Charges (Kg)	Moyenne 24h	Nbre de dépassements	Normes	Moyenne 24h (2025)	Normes	Moyenne 24h (2025)	
DBO5	200	209,1	7	25	33,8	80	92,3	3
DCO	444	424,7	4	125	130,8	75	85.8	1
MES	333	181,8	1	35	34,7	90	91,4	4
NTK	-	32,2	-	-	40,3	-	36,9	-
PT	-	3,6	-	-	7,8	-	11.7	-





File boue		Silo de stockage et lits de séchage								
Boues produites (tMS)	54,1	Boues évacuées (tMS)	Liquides	54,1	Plan d'épandage - 2025					
			Solides	0	Communes	3	Agriculteurs	1	Surface	34,5
Matières importées		Matières de vidange (m^3)		0	Matières de curage (Tonnes)		0	Lixiviats (m^3)		0
Matières exportées		Refus de dégrillage (m^3)		3,5	Sables (m^3)		2,5	Huiles/Graisses (m^3)		1

Travaux STEP	Remplacement du motoréducteur et de la roue du sprinkler au niveau du lit bactérien,

Type de milieu récepteur	Cours d'eau	Nom du milieu récepteur	La Durance	Code SANDRE	FRDR292

CARACTÉRISTIQUES GENERALES					Code SANDRE	060000105013
Commune d'implantation	Barcillonnette	Communes traitées	Barcillonnette (Chef-lieu + Pré Roustagnit)			
Nombre total d'abonnés en 2024	102	Nombre total d'abonnés en 2025	103	Variation		+1 %

RESEAUX DE COLLECTE ET DE TRANSFERT											Code SANDRE		060805013001	
Linéaire de réseau EU et unitaire (ml)				Linéaire de réseau EP (ml)			Nbre DO	Dont équipés	Nbre PR	Dont équipés	Jours déversements		M^3 annuels déversés	
Unitaire	Gravitaire	Refoulé	Total	Gravitaire	Refoulé	Total					Sec	Pluie	Sec	Pluie
0	2 570	0	2 570	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0
Conformité du réseau de collecte							Oui							

Travaux		
	Entretien	Néant
	Renouvellement	Néant
	Extension	Néant

SYSTÈME DE TRAITEMENT						Code SANDRE		06090513001	
File eau	Bi-filtre planté de roseaux	Capacité	EH	270	Date de mise en service	2007	Volume (m^3/an)	Entrant	5 452
			m^3/j	40,5				By-passé	-

Capacité nominale	Charges entrantes mesurées sur 2025	Concentrations de rejet (mg /l)	Rendements de traitement (%)	Nbre de non conformités (5 ans)

Capacité nominale		Charges entrantes mesurées (2025) pour 2025		Concentration de rejet (mg/l)		Rendement de traitement (%)		
	Charges (Kg)	Moyenne 24h	Nbre de dépassements	Normes	Moyenne 24h (2025)	Normes	Moyenne 24h (2025)	
DBO5	16,2	4,6	0	35	3	60	98,6	0
DCO	-	12	-	200	30	60	94,5	0
MES	-	4.7	-	-	5,2	50	97,6	0





File boue		Séchage sur site, au sein des lits plantés								
Boues produites (tMS)	0	Boues évacuées (tMS)	Liquides	0	Plan d'épandage - 2025					
			Solides	0	Communes	-	Agriculteurs	-	Surface	-
Matières importées		Matières de vidange (m^3)		0	Matières de curage (Tonnes)		0	Lixiviats (m^3)		0
Matières exportées		Refus de dégrillage (Tonnes)		0	Sables (Tonnes)		0	Huiles/Graisses (m^3)		0

Travaux STEP	Aucun travaux n'a été conduit

Type de milieu récepteur	Torrent	Nom du milieu récepteur	Le Déoule	Code SANDRE	X0610540

CARACTÉRISTIQUES GENERALES				Code SANDRE	060000105013
Commune d'implantation	Barcillonnette	Communes traitées	Barcillonnette (Les Faysses)		
Nombre total d'abonnés en 2024	102	Nombre total d'abonnés en 2025	103	Variation	+1 %

RESEAUX DE COLLECTE ET DE TRANSFERT											Code SANDRE		060805013001	
Linéaire de réseau EU et unitaire (ml)				Linéaire de réseau EP (ml)			Nbre DO	Dont équipés	Nbre PR	Dont équipés	Jours déversements		M^3 annuels déversés	
Unitaire	Gravitaire	Refoulé	Total	Gravitaire	Refoulé	Total					Sec	Pluie	Sec	Pluie
0	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conformité du réseau de collecte							Oui							

Travaux		
	Entretien	Néant
	Renouvellement	Néant
	Extension	Néant

SYSTÈME DE TRAITEMENT						Code SANDRE		060905013002	
File eau	Bi filtre planté de roseaux	Capacité	EH	100	Date de mise en service	2008	Volume (m^3/an)	Entrant	2685
			m^3/j	15				By-passé	-

Capacité nominale		Charges entrantes estimées		Concentration de rejet (mg/l)		Rendement de traitement (%)		Nbre de non conformités (5 ans)
	Charges (Kg)	Résultats	Nbre de dépassements	Normes	Résultats* (2024)	Normes	Moyenne 24h (2024)	
DBO5	6	2	-	35	7	60	99,3	0
DCO	-	-	-	200	39	60	97,1	0
MES	-	-	-	-	8,4	50	99,4	0

*Mesures ponctuelles





File boue		Séchage sur site, au sein des lits plantés								
Boues produites (tMS)	0	Boues évacuées (tMS)	Liquides	0	Plan d'épandage - 2025					
			Solides	0	Communes	-	Agriculteurs	-	Surface	-
Matières importées		Matières de vidange (m^3)		0	Matières de curage (Tonnes)		0	Lixiviats (m^3)		0

Matières exportées	Refus de dégrillage (Tonnes)	0	Sables (Tonnes)	0	Huiles/Graisses (m^3)	0

Travaux STEP	Aucun travaux n'ont été conduits

Type de milieu récepteur	Torrent	Nom du milieu récepteur	Combe Baisse puis le Déoule	Code SANDRE	V7161120

CARACTÉRISTIQUES GENERALES				Code SANDRE	060000104058
Commune d'implantation	Claret	Communes traitées	Claret (village)		
Nombre total d'abonnés en 2024	122	Nombre total d'abonnés en 2025	116	Variation	- 4,9 %

RESEAUX DE COLLECTE ET DE TRANSFERT											Code SANDRE	060804058001		
Linéaire de réseau EU et unitaire (ml)				Linéaire de réseau EP (ml)			Nbre DO	Dont équipés	Nbre PR	Dont équipés	Jours déversements		M^3 annuels déversés	
Unitaire	Gravitaire	Refoulé	Total	Gravitaire	Refoulé	Total					Sec	Pluie	Sec	Pluie
0	2 369	0	2 369	169	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0
Conformité du réseau de collecte							Oui							

Travaux	Entretien	Néant
	Renouvellement	Néant
	Extension	Néant

SYSTÈME DE TRAITEMENT						Code SANDRE		060904058001	
File eau	Filtre planté de roseaux	Capacité	EH	266		2017	Volume (m^3/an)	Entrant	9 552

			m³/j	49,9				By-passé	0

Capacité nominale		Charges entrantes mesurées (2025) pour 2025		Concentration de rejet (mg/l)		Rendement de traitement (%)		Nbre de non conformités (5 ans)
	Charges (Kg)	Moyenne 24h	Nbre de dépassements	Normes	Moyenne 24h (2025)	Normes	Moyenne 24h (2025)	
DBO5	16	7,2	0	35	5	60	98,8	0
DCO	-	15,3	-	200	51	60	94,3	0
MES	-	19,2	-	-	12	50	98,9	0





File boue		Séchage sur site, au sein des lits plantés								
Boues produites (tMS)	0	Boues évacuées (tMS)	Liquides	0	Plan d'épandage - 2025					
			Solides	0	Communes	-	Agriculteurs	-	Surface	-
Matières importées		Matières de vidange (m³)		0	Matières de curage (Tonnes)		0	Lixiviats (m³)		0

Matières exportées	Refus de dégrillage (Tonnes)	0	Sables (Tonnes)	0	Huiles/Graisses (m^3)	0

Travaux STEP	Aucun travaux n'ont été conduits

Type de milieu récepteur	Ravin	Nom du milieu récepteur	Pré Château puis Durance	Code SANDRE	-


CARACTÉRISTIQUES GENERALES				Code SANDRE	060000104058
Commune d'implantation	Claret	Communes traitées	Claret (Les Roches)		
Nombre total d'abonnés en 2024	122	Nombre total d'abonnés en 2025	116	Variation	-4,9%

RESEAUX DE COLLECTE ET DE TRANSFERT											Code SANDRE		060804058002	
Linéaire de réseau EU et unitaire (ml)				Linéaire de réseau EP (ml)			Nbre DO	Dont équipés	Nbre PR	Dont équipés	Jours déversements		M^3 annuels déversés	
Unitaire	Gravitaire	Refoulé	Total	Gravitaire	Refoulé	Total					Sec	Pluie	Sec	Pluie
0	436	0	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conformité du réseau de collecte							Oui							

Travaux	Entretien	Néant
	Renouvellement	Néant
	Extension	Néant

SYSTÈME DE TRAITEMENT						Code SANDRE		060904058002	
File eau	Décanteur digesteur et lit bactérien	Capacité	EH	54	Date de mise en service	1985	Volume (m^3/an)	Entrant	-
			m^3/j	-				By-passé	-

Capacité nominale		Charges entrantes estimées		Concentration de rejet (mg/l)		Rendement de traitement (%)		Nbre de non conformités (5 ans)
	Charges (Kg)	Moyenne 24h	Nbre de dépassements	Normes	Moyenne 24h (2026)	Normes	Moyenne 24h (2026)	
DBO5	3	0,7	-	35	8	60	95	-
DCO	-	2,1	-	200	91	60	82,1	-
MES	-	2,1	-	-	27	50	84,3	-

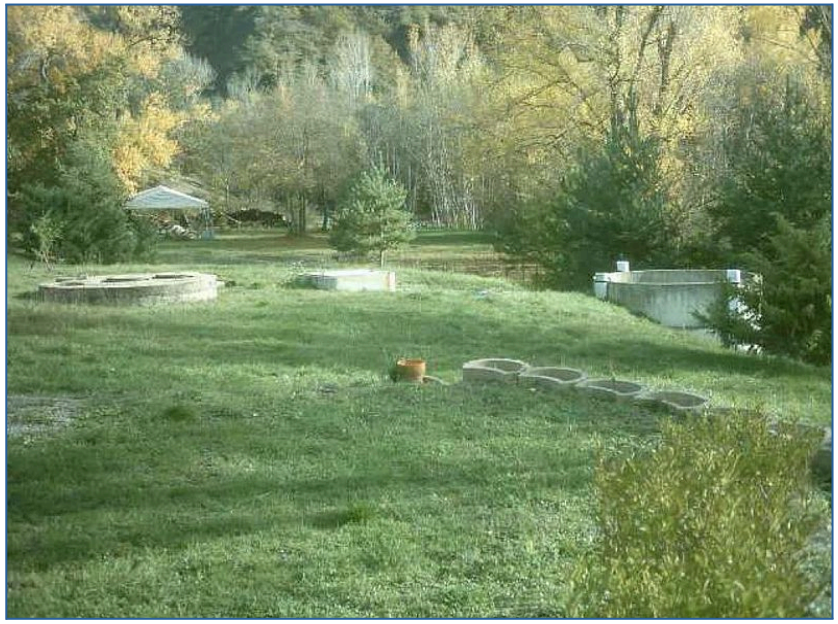



File boue		Stockage dans décanteur digesteur								
Boues produites (tMS)	0,3	Boues évacuées (tMS)	Liquides	0,3	Step de Gap					
			Solides	0	Communes	-	Agriculteurs	-	Surface	-
Matières importées		Matières de vidange (m^3)		0	Matières de curage (Tonnes)		0	Lixiviats (m^3)		0
Matières exportées		Refus de dégrillage (Tonnes)		0	Sables (Tonnes)		0	Huiles/Graisses (m^3)		0

Travaux STEP	Aucun travaux n'ont été conduits

Type de milieu récepteur	Torrent	Nom du milieu récepteur	Grand Vallon puis Durance	Code SANDRE	X0710500

CARACTÉRISTIQUES GENERALES				Code SANDRE	060000104066
Commune d'implantation	Curbans	Communes traitées	Curbans (Village)		
Nombre total d'abonnés en 2024	264	Nombre total d'abonnés en 2025	269	Variation	+1,9 %

RESEAUX DE COLLECTE ET DE TRANSFERT											Code SANDRE			
Linéaire de réseau EU et unitaire (ml)				Linéaire de réseau EP (ml)			Nbre DO	Dont équipés	Nbre PR	Dont équipés	Jours déversements		M^3 annuels déversés	
Unitaire	Gravitaire	Refoulé	Total	Gravitaire	Refoulé	Total					Sec	Pluie	Sec	Pluie
0	5 839	85	5 924	2 192	0	2 192	0	0	1	1	0	0	0	0
Conformité du réseau de collecte							Oui							

Travaux	Entretien	Néant
	Renouvellement	Néant
	Extension	Néant

SYSTÈME DE TRAITEMENT						Code SANDRE		060904066004	
File eau	Filtre planté de roseaux	Capacité	EH	350	Date de mise en service	2020	Volume (m^3/an)	Entrant	18 127
			m^3/j	76,5				By-passé	-

Capacité nominale		Charges entrantes mesurées (2025) pour 2025		Concentration de rejet (mg/l)		Rendement de traitement (%)		Nbre de non conformités (5 ans)
	Charges (Kg)	Moyenne 24h	Nbre de dépassements	Normes	Moyenne 24h (2025)	Normes	Moyenne 24h (2025)	
DBO5	21	8,1	0	35	<3	60	>99	0
DCO	-	21,8	-	200	48	60	93,8	0
MES	-	24,1	-	-	6,8	50	99,2	0





File boue		Séchage sur site, au sein des lits plantés								
Boues produites (tMS)	0	Boues évacuées (tMS)	Liquides	0	Plan d'épandage - 2025					
			Solides	0	Communes	-	Agriculteurs	-	Surface	-
Matières importées		Matières de vidange (m^3)		0	Matières de curage (Tonnes)		0	Lixiviats (m^3)		0

Matières exportées	Refus de dégrillage (Tonnes)	0	Sables (Tonnes)	0	Huiles/Graisses (m^3)	0

Travaux STEP	Aucun travaux n'ont été conduits

Type de milieu récepteur	Ravin	Nom du milieu récepteur	Riou des Mioux puis Durance	Code SANDRE	-

CARACTÉRISTIQUES GENERALES				Code SANDRE	060000104066
Commune d'implantation	Curbans	Communes traitées	Curbans (La Curnerie)		
Nombre total d'abonnés en 2024	264	Nombre total d'abonnés en 2025	269	Variation	+1,9%

RESEAUX DE COLLECTE ET DE TRANSFERT											Code SANDRE		06080466002	
Linéaire de réseau EU et unitaire (ml)				Linéaire de réseau EP (ml)			Nbre DO	Dont équipés	Nbre PR	Dont équipés	Jours déversements		M^3 annuels déversés	
Unitaire	Gravitaire	Refoulé	Total	Gravitaire	Refoulé	Total					Sec	Pluie	Sec	Pluie
0	3 255	0	3 255	811	0	811	0	0	1	1	0	0	0	0
Conformité du réseau de collecte							Oui							

Travaux	Entretien	Néant
	Renouvellement	Néant
	Extension	Néant

SYSTÈME DE TRAITEMENT						Code SANDRE		060904066002	
File eau	Filtre planté de roseaux	Capacité	EH	150	Date de mise en service	2007	Volume (m^3/an)	Entrant	8867

			m^3/j	30					By-passé	-

Capacité nominale		Charges entrantes mesurées estimées		Concentration de rejet (mg/l)		Rendement de traitement (%)		Nbre de non conformités (5 ans)
	Charges (Kg)	Moyenne 24h	Nbre de dépassements	Normes	Moyenne 24h (2025)	Normes	Moyenne 24h (2025)	
DBO5	9	-	-	35	-	60	-	0
DCO	-	-	-	200	-	60	-	0
MES	-	-	-	-	-	50	-	0





File boue		Séchage sur site, au sein des lits plantés								
Boues produites (tMS)	4,97	Boues évacuées (tMS)	Liquides	0	Plan d'épandage - 2025					
			Solides	4,97	Communes	1	Agriculteurs	1	Surface	1,8

Matières importées	Matières de vidange (m^3)	0	Matières de curage (Tonnes)	0	Lixiviats (m^3)	0
Matières exportées	Refus de dégrillage (Tonnes)	0	Sables (Tonnes)	0	Huiles/Graisses (m^3)	0

Travaux STEP	Aucun travaux n'ont été conduits

Type de milieu récepteur	Infiltration dans le sol	Nom du milieu récepteur	-	Code SANDRE	-

CARACTÉRISTIQUES GENERALES					Code SANDRE	060000104066
Commune d'implantation	Curbans		Communes traitées	Curbans (Château de Rousset)		
Nombre total d'abonnés en 2024	264	Nombre total d'abonnés en 2025	269	Variation	+1,9 %	

RESEAUX DE COLLECTE ET DE TRANSFERT											Code SANDRE	060804066001
Linéaire de réseau EU et unitaire (ml)				Linéaire de réseau EP (ml)			Nbre DO	Dont équipés	Nbre PR	Dont équipés	Jours déversements	
Unitaire	Gravitaire	Refoulé	Total	Gravitaire	Refoulé	Total					Sec	Pluie
0	2 025	0	2 025	61	0	61	0	0	0	0	0	0
Conformité du réseau de collecte							Oui					

Travaux	Entretien	Néant
	Renouvellement	Néant
	Extension	Néant

SYSTÈME DE TRAITEMENT	Code SANDRE	06090466005

File eau	Filtre planté de roseaux	Capacité	EH	150	Date de mise en service	2015	Volume (m^3/an)	Entrant	4 878
			m^3/j	22,5				By-passé	-

Capacité nominale		Charges entrantes estimées sur 2025		Concentration de rejet (mg/l)		Rendement de traitement (%)		Nbre de non conformités (5 ans)
	Charges (Kg)	Moyenne 24h	Nbre de dépassements	Normes	Moyenne 24h (2025)	Normes	Moyenne 24h (2025)	
DBO5	9	4,46	-	35	-	60	-	0
DCO	-	-	-	200	-	60	-	0
MES	-	-	-	-	-	50	-	0





File boue		Séchage sur site, au sein des lits plantés								
Boues produites (tMS)	0	Boues évacuées (tMS)	Liquides	0	Plan d'épandage - 2025					
			Solides	0	Communes	-	Agriculteurs	-	Surface	-
Matières importées		Matières de vidange (m^3)		0	Matières de curage (Tonnes)		0	Lixiviats (m^3)		0

Matières exportées	Refus de dégrillage (Tonnes)	0	Sables (Tonnes)	0	Huiles/Graisses (m^3)	0

Travaux STEP	Aucun travaux n'ont été conduits

Type de milieu récepteur	Infiltration dans le sol	Nom du milieu récepteur	-	Code SANDRE	-

CARACTÉRISTIQUES GENERALES				Code SANDRE	-
Commune d'implantation	Esparron	Communes traitées	Esparron		
Nombre total d'abonnés en 2024	32	Nombre total d'abonnés en 2025	32	Variation	0 %

RESEAUX DE COLLECTE ET DE TRANSFERT											Code SANDRE		-	
Linéaire de réseau EU et unitaire (ml)				Linéaire de réseau EP (ml)			Nbre DO	Dont équipés	Nbre PR	Dont équipés	Jours déversements		M^3 annuels déversés	
Unitaire	Gravitaire	Refoulé	Total	Gravitaire	Refoulé	Total					Sec	Pluie	Sec	Pluie
50	640	0	690	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0
Conformité du réseau de collecte							Oui							

Travaux	Entretien	Néant
	Renouvellement	Néant
	Extension	Néant

SYSTÈME DE TRAITEMENT	Code SANDRE	060905049001

File eau	Filtre planté de roseaux	Capacité	EH	100	Date de mise en service	2013	Volume (m^3/an)	Entrant	4 124
			m^3/j	15				By-passé	-

Capacité nominale		Charges entrantes estimées		Concentration de rejet (mg/l)		Rendement de traitement (%)		Nbre de non conformités (5 ans)
	Charges (Kg)	Résultats *	Nbre de dépassements	Normes	Résultats * (2024)	Normes	Moyenne 24h (2024)	
DBO5	6	2	-	35	<2	60	93,6	0
DCO	-	-	-	200	<15	60	75,4	0
MES	-	-	-	-	<2	50	95,1	0

*Mesures ponctuelles





File boue	Séchage sur site, au sein des lits plantés

Boues produites (tMS)	0	Boues évacuées (tMS)	Liquides	0	Plan d'épandage - 2025					
			Solides	0	Communes	-	Agriculteurs	-	Surface	-
Matières importées		Matières de vidange (m^3)		0	Matières de curage (Tonnes)		0	Lixiviats (m^3)		0
Matières exportées		Refus de dégrillage (Tonnes)		0	Sables (Tonnes)		0	Huiles/Graisses (m^3)		0

Travaux STEP	Aucun travaux n'ont été conduits

Type de milieu récepteur	Torrent	Nom du milieu récepteur	Le Lierre puis le Déoule	Code SANDRE	-

CARACTÉRISTIQUES GENERALES					Code SANDRE	060000205068
Commune d'implantation	Jarjayes	Communes traitées	Jarjayes (Hors Tancs)			
Nombre total d'abonnés en 2024	144	Nombre total d'abonnés en 2025	143	Variation	-0,7 %	

RESEAUX DE COLLECTE ET DE TRANSFERT											Code SANDRE		060805068001	
Linéaire de réseau EU et unitaire (ml)				Linéaire de réseau EP (ml)			Nbre DO	Dont équipés	Nbre PR	Dont équipés	Jours déversements		M^3 annuels déversés	
Unitaire	Gravitaire	Refoulé	Total	Gravitaire	Refoulé	Total					Sec	Pluie	Sec	Pluie
0	5 193	0	5 193	2 046	0	2 046	0	0	0	0	-	-	-	-
Conformité du réseau de collecte							Oui							

Travaux	Entretien	Néant
	Renouvellement	Néant
	Extension	Néant

SYSTÈME DE TRAITEMENT						Code SANDRE		060905068003	
File eau	Filtre planté de roseaux	Capacité	EH	500	Date de mise en service	2011	Volume (m^3/an)	Entrant	12 489
			m^3/j	90				By-passé	0

Capacité nominale		Charges entrantes mesurées sur 2025(Kg/j)		Concentration de rejet (mg/l)		Rendement de traitement (%)		Nbre de non conformités (5 ans)
	Charges (Kg)	Moyenne 24h	Nbre de dépassements	Normes	Moyenne 24h (2025)	Normes	Moyenne 24h (2025)	
DBO5	30	4,3	0	35	<3	60	>98,5	0
DCO	-	9,6	-	200	34	60	92,4	0
MES	-	4,5	-	-	3,2	50	98,5	0





File boue	Séchage sur site, au sein des lits plantés

Boues produites (tMS)	0	Boues évacuées (tMS)	Liquides	0	Plan d'épandage - 2025					
			Solides	0	Communes	-	Agriculteurs	-	Surface	-
Matières importées		Matières de vidange (m^3)		0	Matières de curage (Tonnes)		0	Lixiviats (m^3)		0
Matières exportées		Refus de dégrillage (Tonnes)		0	Sables (Tonnes)		0	Huiles/Graisses (m^3)		0

Travaux STEP	Aucun travaux n'ont été conduits

Type de milieu récepteur	Torrent	Nom du milieu récepteur	Le Rotrue	Code SANDRE	-

CARACTÉRISTIQUES GENERALES				Code SANDRE	060000205168
Commune d'implantation	Sigoyer		Communes traitées	Sigoyer (Village, les Dômes)	
Nombre total d'abonnés en 2024	148	Nombre total d'abonnés en 2025	164	Variation	+10,8 %

RESEAUX DE COLLECTE ET DE TRANSFERT											Code SANDRE		060805168001	
Linéaire de réseau EU et unitaire (ml)				Linéaire de réseau EP (ml)			Nbre DO	Dont équipés	Nbre PR	Dont équipés	Jours déversements		M^3 annuels déversés	
Unitaire	Gravitaire	Refoulé	Total	Gravitaire	Refoulé	Total					Sec	Pluie	Sec	Pluie
0	2 360	0	2 360	349	0	349	0	0	0	0	0	0	0	0
Conformité du réseau de collecte							Oui							

Travaux	Entretien	Néant
	Renouvellement	Néant
	Extension	Néant

SYSTÈME DE TRAITEMENT						Code SANDRE		060905168002	
File eau	Filtre planté de roseaux	Capacité	EH	250	Date de mise en service	2007	Volume (m^3/an)	Entrant	16 437
			m^3/j	39.3				By-passé	-

Capacité nominale		Charges entrantes mesurées (2025) pour 2025		Concentration de rejet (mg/l)		Rendement de traitement (%)		Nbre de non conformités (5 ans)
	Charges (Kg)	Moyenne 24h	Nbre de dépassements	Normes	Moyenne 24h (2025)	Normes	Moyenne 24h (2025)	
DBO5	15	4,7	0	35	<3	60	>98,3	0
DCO	-	11,8	-	200	30	60	93,4	0
MES	-	8,7	-	-	5,4	50	98,4	0





File boue	Séchage sur site, au sein des lits plantés

Boues produites (tMS)	0	Boues évacuées (tMS)	Liquides	0	Plan d'épandage - 2024						
			Solides	0	Communes	-	Agriculteurs	-	Surface	-	
Matières importées		Matières de vidange (m^3)		0	Matières de curage (Tonnes)		0	Lixiviats (m^3)		0	
Matières exportées		Refus de dégrillage (Tonnes)		0	Sables (Tonnes)		0	Huiles/Graisses (m^3)		0	

Travaux STEP	Aucun travaux n'a été conduit

Type de milieu récepteur	Torrent	Nom du milieu récepteur	Torrent des Murets puis le Baudon	Code SANDRE	X0600002								

CARACTÉRISTIQUES GENERALES			Code SANDRE	CARACTÉRISTIQUES GENERALES							Code SANDRE	060000205168	
Commune d'implantation	Sigoyer	Communes traitées	Sigoyer (Les Guérins)										
Nombre total d'abonnés en 2024	148	Nombre total d'abonnés en 2025	164	Variation	+10,8 %								

RESEAUX DE COLLECTE ET DE TRANSFERT											Code SANDRE		060805168001	
Linéaire de réseau EU et unitaire (ml)				Linéaire de réseau EP (ml)			Nbre DO	Dont équipés	Nbre PR	Dont équipés	Jours déversements		M^3 annuels déversés	
Unitaire	Gravitaire	Refoulé	Total	Gravitaire	Refoulé	Total					Sec	Pluie	Sec	Pluie
0	1 153	0	1 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conformité du réseau de collecte							Oui							

Travaux	Entretien	Néant
	Renouvellement	Néant

	Extension	Néant

SYSTÈME DE TRAITEMENT						Code SANDRE		060905168001	
File eau	Filtre planté de roseaux	Capacité	EH	190	Date de mise en service	2023	Volume (m^3/an)	Entrant	9 808
			m^3/j	28,5				By-passé	-

Capacité nominale		Charges entrantes mesurées (2024) pour 2025		Concentration de rejet (mg/l)		Rendement de traitement (%)		Nbre de non conformités (5 ans)
	Charges (Kg)	Moyenne 24h	Nbre de dépassements	Normes	Moyenne 24h (2024)	Normes	Moyenne 24h (2024)	
DBO5	11,4	6,1	0	35	10	60	96,3	1
DCO	-	12,4	-	200	109	60	80,4	0
MES	-	4,9	-	-	10	50	95,4	0





File boue		Séchage sur site, au sein des lits plantés								
Boues produites (tMS)	0	Boues évacuées (tMS)	Liquides	0	Plan d'épandage - 2025					
			Solides	0	Communes	-	Agriculteurs	-	Surface	-
Matières importées		Matières de vidange (m^3)		0	Matières de curage (Tonnes)		0	Lixiviats (m^3)		0
Matières exportées		Refus de dégrillage (Tonnes)		0	Sables (Tonnes)		0	Huiles/Graisses (m^3)		0

Travaux STEP	Aucun travaux n'a été conduit

Type de milieu récepteur	Torrent	Nom du milieu récepteur	Le Baudon	Code SANDRE	-
CARACTÉRISTIQUES GENERALES				Code SANDRE	-

Commune d'implantation	Vitrolles	Communes traitées	Vitrolles (Chef-lieu)		
Nombre total d'abonnés en 2024	93	Nombre total d'abonnés en 2025	93	Variation	0 %

RESEAUX DE COLLECTE ET DE TRANSFERT											Code SANDRE	-		
Linéaire de réseau EU et unitaire (ml)				Linéaire de réseau EP (ml)			Nbre DO	Dont équipés	Nbre PR	Dont équipés	Jours déversements		M^3 annuels déversés	
Unitaire	Gravitaire	Refoulé	Total	Gravitaire	Refoulé	Total					Sec	Pluie	Sec	Pluie
0	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Conformité du réseau de collecte							Oui							


Travaux		
	Entretien	Néant
	Renouvellement	Néant
	Extension	Néant

SYSTÈME DE TRAITEMENT						Code SANDRE		060905184001	
File eau	Décanteur digesteur et Filtre à sable vertical	Capacité	EH	150	Date de mise en service	2002	Volume (m^3/an)	Entrant	2792
			m^3/j	22,5				By-passé	-

Capacité nominale		Charges entrantes estimée		Concentration de rejet (mg/l)		Rendement de traitement (%)		Nbre de non conformités (5 ans)
	Charges (Kg)	Résultats *	Nbre de dépassements	Normes	Résultats * (2024)	Normes	Moyenne 24h (2024)	
DBO5	9	1	-	35	2,2	60	91	-
DCO	-	-	-	200	26	60	72	-
MES	-	-	-	-	3,3	50	84	-

*Mesures ponctuelles



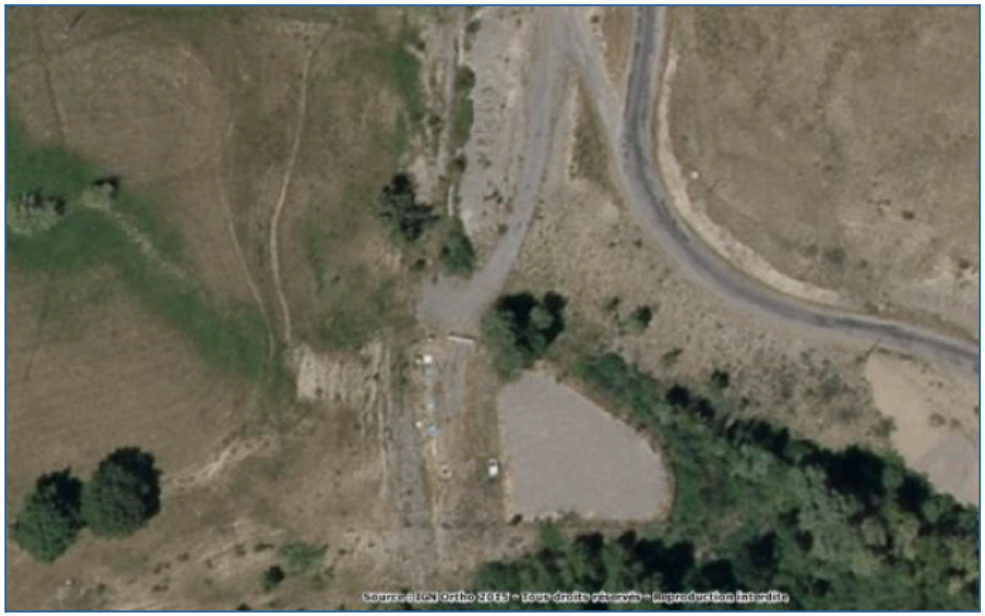

File boue		Stockage dans décanteur digesteur								
Boues produites (tMS)	0,4	Boues évacuées (tMS)	Liquides	0,4	Step de Gap					
			Solides	0	Communes	-	Agriculteurs	-	Surface	-
Matières importées		Matières de vidange (m^3)		0	Matières de curage (Tonnes)		0	Lixiviats (m^3)		0
Matières exportées		Refus de dégrillage (Tonnes)		0	Sables (Tonnes)		0	Huiles/Graisses (m^3)		0

Travaux STEP	Aucun travaux n'ont été conduits

Type de milieu récepteur	Torrent	Nom du milieu récepteur	Le Rougenoir puis le Briançon	Code SANDRE	-

CARACTÉRISTIQUES GENERALES						Code SANDRE	-
Commune d'implantation	Vitrolles			Communes traitées	Vitrolles (Le Plan)		
Nombre total d'abonnés en 2024	93	Nombre total d'abonnés en 2025		93	Variation		0 %

RESEAUX DE COLLECTE ET DE TRANSFERT											Code SANDRE		060805013001	
Linéaire de réseau EU et unitaire (ml)				Linéaire de réseau EP (ml)			Nbre DO	Dont équipés	Nbre PR	Dont équipés	Jours déversements		M^3 annuels déversés	
Unitaire	Gravitaire	Refoulé	Total	Gravitaire	Refoulé	Total					Sec	Pluie	Sec	Pluie
0	2 723	260	2 983	522	0	522	0	0	0	0	0	0	0	0
Conformité du réseau de collecte							Oui							

Travaux	Entretien	Néant
	Renouvellement	Néant
	Extension	Néant

SYSTÈME DE TRAITEMENT						Code SANDRE		060905184002	
File eau	Filtre planté de roseaux	Capacité	EH	190	Date de mise en service	2014	Volume (m^3/an)	Entrant	3 878
			m^3/j	40.5				By-passé	-

	Capacité nominale	Charges entrantes estimée		Concentration de rejet (mg/l)		Rendement de traitement (%)		Nbre de non conformités (5 ans)
	Charges (Kg)	Résultats*	Nbre de dépassements	Normes	Résultats* (2024)	Normes	Moyenne 24h (2024)	
DBO5	11	5,2	0	35	<2	60	99,3	-
DCO	-	-	-	200	<15	60	96,9	-
MES	-	-	-	-	<2	50	98	-

*Mesures ponctuelles





File boue		Séchage sur site, au sein des lits plantés								
Boues produites (tMS)	0	Boues évacuées (tMS)	Liquides	0	Plan d'épandage - 2025					
			Solides	0	Communes	-	Agriculteurs	-	Surface	-
Matières importées		Matières de vidange (m^3)		0	Matières de curage (Tonnes)		0	Lixiviats (m^3)		0
Matières exportées		Refus de dégrillage (Tonnes)		0	Sables (Tonnes)		0	Huiles/Graisses (m^3)		0

Travaux STEP	Aucun travaux n'ont été conduits

Type de milieu récepteur	Torrent	Nom du milieu récepteur	Le Déoule	Code SANDRE	-

Focus sur les boues

Les boues présentent des propriétés fertilisantes qui stimulent la croissance des végétaux et sont à ce titre épandues sur des sols agricoles, sous forme liquide directement en sortie de station d'épuration ou sous forme solide suite à un séjour sur une plateforme de compostage durant lequel elles ont été mélangées à des déchets verts.
Des analyses sont effectuées avant chaque épandage afin de contrôler la valeur agronomique des boues et le respect des teneurs en éléments traces métalliques. Des analyses de l'état humique et du statut acido-basique sont également entreprises après chaque épandage sur les parcelles concernées.

La CAGTD compte 1 plan d'épandage qui concerne l'ensemble des systèmes de la CAGTD :

- 18 communes (Neffes, Pelleautier, Rambaud, Sigoyer, Ancelle, Gap, Avançon, Chateauvieux, Forest Saint Julien, la Batie Neuve, La Batie Vieille, la Freissinouse, Manteyer, la Roche des Arnauds, Vitrolles, Saint Etienne le Laus, la Rochette et Fouillouse),
- 40 exploitations,
- 1 300 ha de terres.

En 2025 au niveau de la station de Gap, 829 tonnes de MS ont été produites dont 690 tonnes évacuées en filière de compostage normé externalisée et 139 tonnes de MS de boues ont également été valorisées en épandages liquides.

En 2025 au niveau de la station de Tallard, 54,1 tonnes de MS ont été produites et épandues.

En 2025 au niveau de la station de Neffes, 14,5 tonnes de MS ont été produites et épandues.

En 2025 au niveau de la station de La Saulce, 25,8 tonnes de MS sur le 29,4 tonnes produites ont été évacuées et épandues. Deux lits rhizophytes ont été curés.

En 2025 au niveau de la station de Curbans "La Curnerie", les filtres plantés de roseaux ont été curés. Près de 5 tonnes de MS ont été produites et épandues.

En 2025, les épandages ont concerné au total 238 tonnes de matières sèches sur 174 hectares, répartis sur 12 communes.

En 2025, une plateforme de compostage située à Sisteron a accueilli l'ensemble des boues brutes déshydratées issues de la STEP de Gap. En effet, depuis le 18 décembre 2023, le compostage des boues sur la STEP de Gap a pris fin suite aux directives imposées par l'ouverture de l'abattoir municipal situé en face de la STEP de Gap.

3 LES PRINCIPAUX INDICATEURS DE PERFORMANCES

Plusieurs textes définissent les obligations réglementaires de performance et de surveillance auxquelles sont soumis les réseaux d'assainissement et les stations d'épuration. Les services de l'État et de l'Agence de l'Eau ont pour mission de contrôler le bon fonctionnement des ouvrages et le respect des prescriptions.

La satisfaction des usagers

Conformément à la réglementation, le nombre de réclamations écrites enregistrées détermine le taux de réclamation des abonnés. Le service a reçu 9 réclamations écrites en 2025. **Le taux de réclamation (P258.1)** est donc égale à **0.31 / 1000 abonnés.**

Le service est par ailleurs intervenu à une douzaine de reprises pour des débordements d'effluents dans les locaux des usagers en raison de déversements ou de refoulements accidentels. **Le taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)** est donc égale à **0.23 / 1000 habitants.**

Le fonctionnement des ouvrages

A noter que les réseaux de collecte sont concernés par des intrusions d'eaux claires parasites, notamment les systèmes de Gap, Tallard, Neffes, La Saulce, Sigoyer les Dômes et Barcillonnette ainsi que dans une moindre mesure le système de Claret village. Ces eaux proviennent des réseaux unitaires qui collectent les eaux pluviales, d'erreurs de branchement sur les réseaux pluviaux séparatifs, de défauts d'étanchéité des réseaux d'eaux usées enterrés qui drainent les eaux de nappe.
La présence d'eaux claires parasites perturbe le fonctionnement de l'assainissement collectif et entraîne :

- Des débordements des réseaux de collecte (sur domaine public ou privé),
- La saturation des postes de relevage et des déversoirs d'orage entraînant des déversements de la pollution dans le milieu naturel,
- Des surconsommations et des surcoûts de fonctionnement, principalement en électricité et réactifs.

L'objectif est de minimiser les entrées d'eaux claires parasites en réhabilitant et séparant les réseaux, ainsi qu'en menant des campagnes de recherches systématiques de l'origine des eaux claires.

La pluviométrie et l'intensité des phénomènes météorologiques influencent fortement les réactions des réseaux et la présence d'eaux claires parasites.

La connaissance et l'entretien du patrimoine

Les canalisations ont une durée de vie variant de 40 à 60 ans selon les matériaux. Afin de maintenir un état acceptable du réseau, il est nécessaire d'en avoir une bonne connaissance et d'entreprendre chaque année des travaux de renouvellement.

Le niveau de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B) est de 91/120.

Le taux de renouvellement des réseaux (longueur de canalisation réhabilitée / longueur totale) pour l'année 2025 est de 0.06 %.

Le nombre de points sur le réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage pour 100 km (P252.2) est estimé à 23.

L'indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3) est de 100/120.

CHAPITRE 2 :

SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE

- Présentation du territoire desservi

Le service public d'assainissement non-collectif (SPANC) de la Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance est géré au niveau **intercommunal.**

- Mode de gestion du service

Le service est exploité en régie.

- Estimation de la population desservie (D301.0)

Est ici considérée comme un habitant desservi, toute personne - y compris les résidents saisonniers - qui n'est pas desservie par un réseau d'assainissement collectif.
On compte 1 378 installations ANC. On estime que la population desservie est égale à 2500 habitants.

2 SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX INDICATEURS

- Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0)

Il s'agit d'un indicateur descriptif, qui permet d'apprécier l'étendue des prestations assurées par le service.
L'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif est de 80/140.

- Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (P301.3)

Cet indicateur, qui mesure le niveau de conformité de l'ensemble des installations d'assainissement non collectif depuis la création du service, est égal à **82,3%,** soit 365 installations jugées conformes et 516 installations, certes jugées non conformes mais qui ne présentent pas de dangers pour la sécurité des personnes ou de risques avérés de pollution pour l'environnement sur les 1060 contrôlées à ce jour.

- Chiffres pour l'année 2025 :

Nombre d'installations contrôlées en 2025	24
Nombre d'installations contrôlées conformes ou mises en conformité en 2025	9
Autres installations contrôlées ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement en 2025	12
Nombre d'installations non conformes en 20245	3
Taux de conformité en % en 2025	87,5 %

CHAPITRE 3 :

ASPECTS FINANCIERS ET TARIFICATION DES SERVICES

1 COMPOSANTE DU PRIX DE LA FACTURE D'EAU

Le service public d'assainissement est un service à caractère industriel et commercial (article L 2221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Le service doit être financé au travers d'une redevance. Ceci suppose la connaissance exacte des dépenses et des recettes qui sont inscrites dans un budget annexe équilibré, avec pour objectif de dégager le coût réel du service qui doit être financé par l'usager.

La facture d'eau comporte plusieurs parts :
- CAGTD;
- Délégataire (Véolia sur Tallard) ;
- L'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse ;
- L'Etat (TVA).

Part CAGTD

Le conseil de l'Agglomération fixe le montant applicable à chaque m^3 consommé. Les recettes permettent de financer le fonctionnement des services, les coûts d'exploitation des ouvrages et des investissements. La part CAGTD comporte une part fixe et/ou une part proportionnelle au volume consommé selon les communes (Cf. Partie 2).

Part délégataire (uniquement sur la commune de Tallard)

Cette part correspond à la partie nette des recettes relatives au service fourni aux usagers. Sur le territoire de la CAGTD, VEOLIA la perçoit pour la gestion des réseaux sur la commune de Tallard. Elle comprend :
- Une part fixe facturée par abonnement de 6.24 €.
- Une part proportionnelle au volume consommé à 0,3729 € du m^3.

Redevances Agence de l'eau RMC

Les Agences de l'eau ont pour mission de coordonner la préservation et l'utilisation des ressources en eau. Elles participent à la définition des politiques de l'eau dans chaque bassin hydrographique et aident les collectivités à financer leurs programmes de travaux. Chaque collectivité reverse une redevance et peut percevoir des subventions.

La redevance pour *la performance des systèmes d'assainissement collectif* de l'Agence de l'Eau est fixée à 0,045 € HT/m^3. Les usagers bénéficient d'un « retour » de ce prélèvement par les subventions reversées au budget annexe du Service par l'Agence de l'Eau.

L'Etat (TVA)

Les services d'eau et d'assainissement bénéficient d'un taux de TVA réduit fixé à :
- 5,5 % pour le service d'eau potable ;
- 10 % pour le service d'assainissement.

2 COMPOSANTE DU PRIX DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Jusqu'au 31 décembre 2020, la facturation de la redevance assainissement collectif était propre à chaque commune. Une délibération a néanmoins été prise en décembre 2020 pour une uniformisation à l'échelle de la CAGTD puis une nouvelle délibération en 2022. Cette mesure est applicable à partir de 2023. Quatre secteurs de tarification ont été définis.

Les prix affichés pour 120 m^3 correspondent à l'indicateur n°D204.0.

<table>
<tr><th rowspan="2">VOLUME 120 m³</th><th colspan="3">2025 (Prix au 01/01/2026)</th></tr>
<tr><th>Part fixe (€)</th><th>Part variable (€)</th><th>TOTAL TTC (€)</th></tr>
<tr><td>GAP / LA FREISSINOUSE</td><td>0</td><td>120 (1€/m3)</td><td>137,94*</td></tr>
<tr><td>NEFFES / PELLEAUTIER</td><td rowspan="12">30</td><td rowspan="12">90 (0.75€/m3)</td><td rowspan="12">137,94*</td></tr>
<tr><td>CHATEAUVIEUX</td></tr>
<tr><td>BARCILLONNETTE</td></tr>
<tr><td>ESPARRON</td></tr>
<tr><td>FOUILLOUSE</td></tr>
<tr><td>JARJAYES / VITROLLES</td></tr>
<tr><td>LA SAULCE</td></tr>
<tr><td>LARDIER ET VALENCA</td></tr>
<tr><td>LETTRET</td></tr>
<tr><td>SIGOYER</td></tr>
<tr><td>CLARET</td></tr>
<tr><td>CURBANS</td></tr>
<tr><td>TALLARD</td><td>55.14
dont
48.90 (part collectivité) et 6.24 (part délégataire)</td><td>89,15
(0.3729€/m3 part délégataire + 0.37€/m3 part collectivité)</td><td>164,66*</td></tr>
<tr><td>+ Usagers raccordés non comptabilisés - Sur une base de 100 m3/logement/an</td><td>100</td><td>0</td><td></td></tr>
</table>

*Dont redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif (Agence de l'eau) d'un montant total de 5,40€ et 10% de TVA.

Participation pour le financement de l'Assainissement Collectif (PFAC)

La participation pour le financement de l'Assainissement collectif a été créée par la Loi de Finances rectificative n°2012-354 du 14 mars 2012, article 30. La PFAC est perçue auprès des propriétaires d'immeubles produisant des eaux usées domestiques soumis à l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement (article L.1331-1 du Code de la Santé Publique)

Les montants sont fixés par le Conseil Communautaire. En 2020, une délibération a été votée en conseil communautaire le 8/12/2020 pour unifier les tarifs de la PFAC sur tout le territoire de communauté d'agglomération Gap-Tallard-Durance puis une nouvelle délibération en 2022.

Cette participation est versée lors du raccordement effectif de l'immeuble, de l'extension ou de la partie réaménagée de l'immeuble au réseau d'assainissement, dès lors que les travaux génèrent des eaux usées supplémentaires. Techniquement, l'obligation de contrôler le raccordement effectif sur la conduite publique exige un suivi rigoureux et précis des travaux réalisés par les usagers. Ce contrôle effectué à posteriori garantit la conformité des réseaux et des branchements qui sont réalisés dans les règles de l'art.

Ce secteur est non assujetti à la TVA. Les tarifs net appliqués en 2025 sont :

	2025
Barcillonnette Chateauvieux Claret Curbans Esparron Fouillouse La Freissinouse Gap Jarjayes Lardier-et-Valença Lettret Neffes Pelleautier La Saulce Sigoyer Tallard Vitrolles	Immeuble neuf : 12€/m² Local neuf professionnel : 9€/m² Ancien local équipé d'une ANC conforme de moins de 10 ans : 6€/m² Ancien local équipé d'une ANC conforme de moins de 6 ans : 0 €/m²
TOTAL perçu PFAC 2025	164 790.24 €

3 COMPOSANTE DU PRIX DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

- Modalités de tarification

La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les compétences obligatoires du service (contrôle de la conception, de l'implantation, de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations) et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les compétences qu'il peut exercer – s'il le souhaite – à la demande des propriétaires (entretien, réalisation ou réhabilitation des installations, traitement des matières de vidange) :

- la part représentative des compétences obligatoires est calculée en fonction de critères définis par décision de l'assemblée délibérante de la collectivité ; la tarification peut soit tenir compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations, soit être forfaitaire ou dépendre des volumes d'eau potable consommés ;
- la part représentative des prestations facultatives n'est due qu'en cas de recours au service par l'usager ; la tarification doit impérativement tenir compte de la nature des prestations assurées.

Ce secteur est assujetti à la TVA, TVA à 10%.
Les tarifs net applicables au 01/01/2025 et 01/01/2026 sont les suivants :

Contrôle périodique	***65***	***Euros HT***
Diagnostic initial ou en cas de vente	***90***	***Euros HT***
Examen préalable à la mise en oeuvre	***115***	***Euros HT***
Diagnostic de constat en cas d'absence de filière	***32***	***Euros HT***
En cas de refus de contrôle ou en cas d'absence sans justificatif au rdv fixé	***90***	***Euros HT***
Le SPANC assure un contrôle périodique des installations recensées au maximum tous les 8 ans. L'examen préalable comprend l'instruction et une visite de contrôle de conformité sur site en cours de travaux.		

Recettes 2025 (en € HT) : 4 790

4 BILAN FINANCIER DU SERVICE

Concernant l'aspect financier, les données générales issues du Compte financier unique de l'agglomération pour l'année 2025 sont les suivantes :

	Année 2025	Dépenses	Recettes	Solde
Résultat cumulé (réalisation de l'exercice 2025 + reports de l'exercice 2024 + restes à réaliser)	Section d'exploitation	3 161 828	4 162 901	1 001 073
	section d'investissement	4 280 954	4 161 116	-119 838
	Total cumulé	7 442 782	8 324 017	881 235

Voici les principales recettes d'exploitation issues de la gestion directe des services :

Recettes d'Exploitation	2024	2025
Redevance assainissement collectif	2 373 427	2 166 720
PFAC	597 549	164 790
Redevance assainissement non collectif	3 272	4790
Contribution des communes	272 364	179 919
Autres prestations de service	79 960	47 932
Prime à l'épuration (AERMC)	16 017	(*)
Total (€ HT)	**3 342 589**	**2 564 151**

(*) : L'Agence de l'eau a supprimé au 01/01/2025 le versement des primes à l'épuration

Le montant des abandons de créance ou des versements à un fond de solidarité (P207.0) est de 0 €/m³.

La durée d'extinction de la dette de la collectivité (P256.2) est de 3,13 ans, au 31 décembre 2025.

5 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Les faits marquants de l'exercice 2025

STEP de Gap : Traitement des boues

En 2025, l'externalisation des boues s'est poursuivie. Les boues déshydratées (pâteuses) issues de la STEP de Gap ont été évacuées et traitées sur la plateforme de compostage de Sisteron, opérée par la société 04 Recyclage.

Modernisation de la STEP de GAP

Concernant le renouvellement de l'atelier de déshydratation, les travaux, dont le montant s'élève à 1 983 600,00 €HT, ont débuté en septembre 2025.

Casses et dysfonctionnements sur la STEP de Gap

Plusieurs incidents sont survenus au cours de l'année 2025 :

Détérioration de toiles de pressage des filtres presses
Casse d'un moteur de ventilation de désodorisation
Casse d'un réducteur de dessableur
Dysfonctionnement d'un débitmètre de file de recirculation
Dysfonctionnement d'un automate de gestion d'aération OCO
Dysfonctionnement de deux vannes PIC de protection d'ouvrage
Casse d'un réducteur de compacteur de refus de grille
Détérioration d'une vis de collecte des refus de grille
Casse d'une pompe immergée d'eau industrielle
Casse d'un surpresseur d'air de Biomaster
Casse d'un agitateur de bâche de stockage de boues épaissies
Casse d'un surpresseur d'air de bioréacteur OCO,
Dysfonctionnements et pannes de pompes de relevage et de diverses sondes process

Des travaux de renouvellement ont été entrepris pour l'ensemble de ces équipements.

Poursuite du schéma directeur d'assainissement intercommunal

En 2025, l'ensemble des communes a été consulté afin de définir et d'arrêter le plan de zonage d'assainissement.

Perspectives pour l'année 2026

STEP de GAP

Afin d'être en mesure de pouvoir de nouveau réaliser en interne CAGTD la prestation de compostage des boues de STEP, il a été mis à l'étude la recherche d'une nouvelle implantation d'une plateforme de compostages de boues de STEP ainsi que de la fraction fermentescible des ordures ménagères.

Les travaux relatifs au renouvellement de l'atelier de déshydratation se sont poursuivis en 2026 et devraient s'achever prochainement.

Une étude de faisabilité visant à définir les travaux nécessaires à la mise en conformité de la station d'épuration va débuter en septembre 2026. Le bureau d'études B3E a été retenu pour la réalisation de cette étude.

Système d’assainissement de Tallard

Une étude de faisabilité visant à définir les travaux nécessaires à la mise en conformité du système d’assainissement de Tallard va débuter en septembre 2026. Le bureau d’études EPTEAU a été retenu pour la réalisation de cette étude.

Schéma directeur d'assainissement intercommunal

Une finalisation de ce document est attendue pour la fin de l’année 2026, début 2027.

Gainage des réseaux

Plusieurs opérations de renouvellement par gainage seront engagées courant 2026. L’objectif est d’améliorer l’état des réseaux et d’atténuer ainsi les problématiques d’intrusion d’eaux claires parasites à l’origine des déversements au milieu naturel et des dysfonctionnements de la station d’épuration.

Travaux sur le réseau de collecte

Le renouvellement du marché de travaux d'eau et d'assainissement a été lancé en Juillet 2026.
La communauté d'agglomération envisage d'entreprendre les travaux suivants en 2026 :
- Création et déplacement de réseaux d'assainissement eaux usées, eaux pluviales et réalisation d’un dispositif de rétention avenue de Bure,
- Réhabilitation des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales au niveau du bocage,
- Renouvellement d’un réseau de collecte des eaux usées aérien en traversée de la luye à hauteur de la station d’épuration,
- Renouvellement du réseau d’assainissement eaux usées et création d’un réseau d’eaux pluviales au niveau de la traversée du chef-lieu (RD 942A) sur la commune de Jarjayes,
- Renforcement et renouvellement du réseau eaux usées quartier Les Prés sur la commune de Neffes,
- Renouvellement d’un réseau d’eaux usées sous le chef-lieu sur la commune de Pelleautier,
- Remplacement des tampons de fermeture des regards eaux usées lotissement La Fontaine sur la commune de Curbans,
- Mise en sécurité des postes de refoulement sur la commune de Tallard,
- Création et renouvellement de regards sur l’ensemble du réseau de collecte.